


仕様 SPECIFICATION

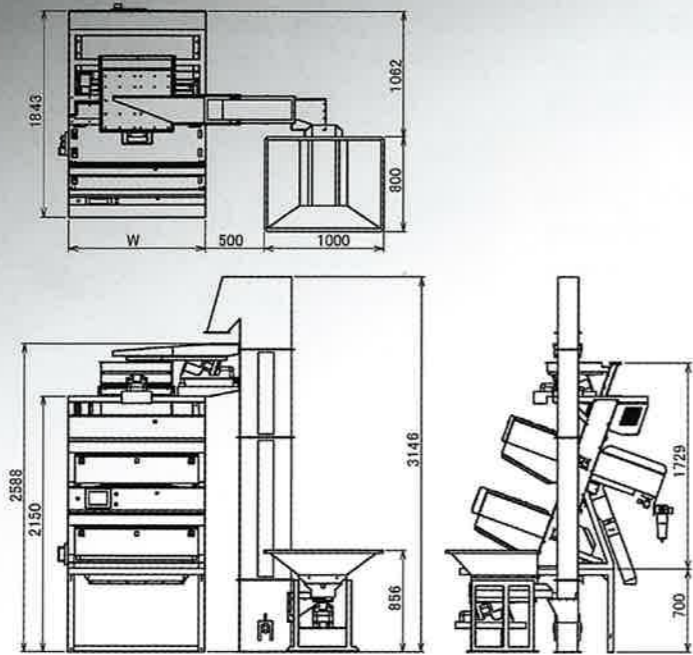

型式 MODEL	GTS-43X-S	GTS-43X	GTS-86X	GTS-172X	GTS-258X	GTS-344X
奥行	1472mm	1843mm	1843mm	1843mm	1843mm	1843mm
幅(W寸法)	800mm	950mm	950mm	1500mm	1850mm	2500mm
全高(投入機を含まず)	2171mm	2545mm	2545mm	2545mm	2545mm	2545mm
重量	650kg	1220kg	1290kg	1580kg	1750kg	1900kg
製品選別回数	1回	2回	2回	2回	2回	2回
シュート幅	215mm	215mm	430mm	860mm	1290mm	1720mm
センサー形式	高感度CCDカメラ					
1段当りイジェクター数	43	43	86	172	258	344
総イジェクター数	43	86	172	344	516	688
所要空気量(@0.3MPa)	150L/min	200L/min	430 L/min	840L/min	1270L/min	1700L/min
所要電力(3相AC200V)	1.6kW	2.0kW	3.0kW	4.4kW	6.0kW	7.4kW
最大処理量[kg/h] (茶葉嵩密度0.2~0.5kg/L)	40~100	40~100	80~200	160~400	240~600	320~800

SENVEC
A REVOLUTION TEA PROCESSING

製造販売元
株式会社 服部製作所
HATTORI SEISAKUSHO CO.,LTD.

特約代理店
AGENT

本社・工場 〒611-0022 京都府宇治市白川宮ノ後2番地
TEL(0774)21-2357 FAX(0774)24-0532
関東営業所 〒362-0805 埼玉県北足立郡伊奈町栄6-145
TEL(048)724-1000 FAX(048)724-1010
静岡営業所 〒426-0033 静岡県藤枝市小石川町1-4-15
TEL(054)644-2917 FAX(054)644-5987
九州営業所 〒861-2403 熊本県阿蘇郡西原村布田1036-1
TEL(096)237-6921 FAX(096)237-6922
Miyanogo 2 Shirakawa Uji Kyoto 611-0022, JAPAN
TEL+81-0774-21-2357 FAX +81-0774-24-0532
URL <http://www.senvec.co.jp> E-mail info@senvec.co.jp

SENVEC

GTS-X series

CCDカメラ方式茶用色彩選別機

CCD CAMERA TYPE TEA COLOR SORTER

GTS-43X

GTS-86X


GTS-172X

GTS-258X

GTS-344X



選別例 SORTING SAMPLES

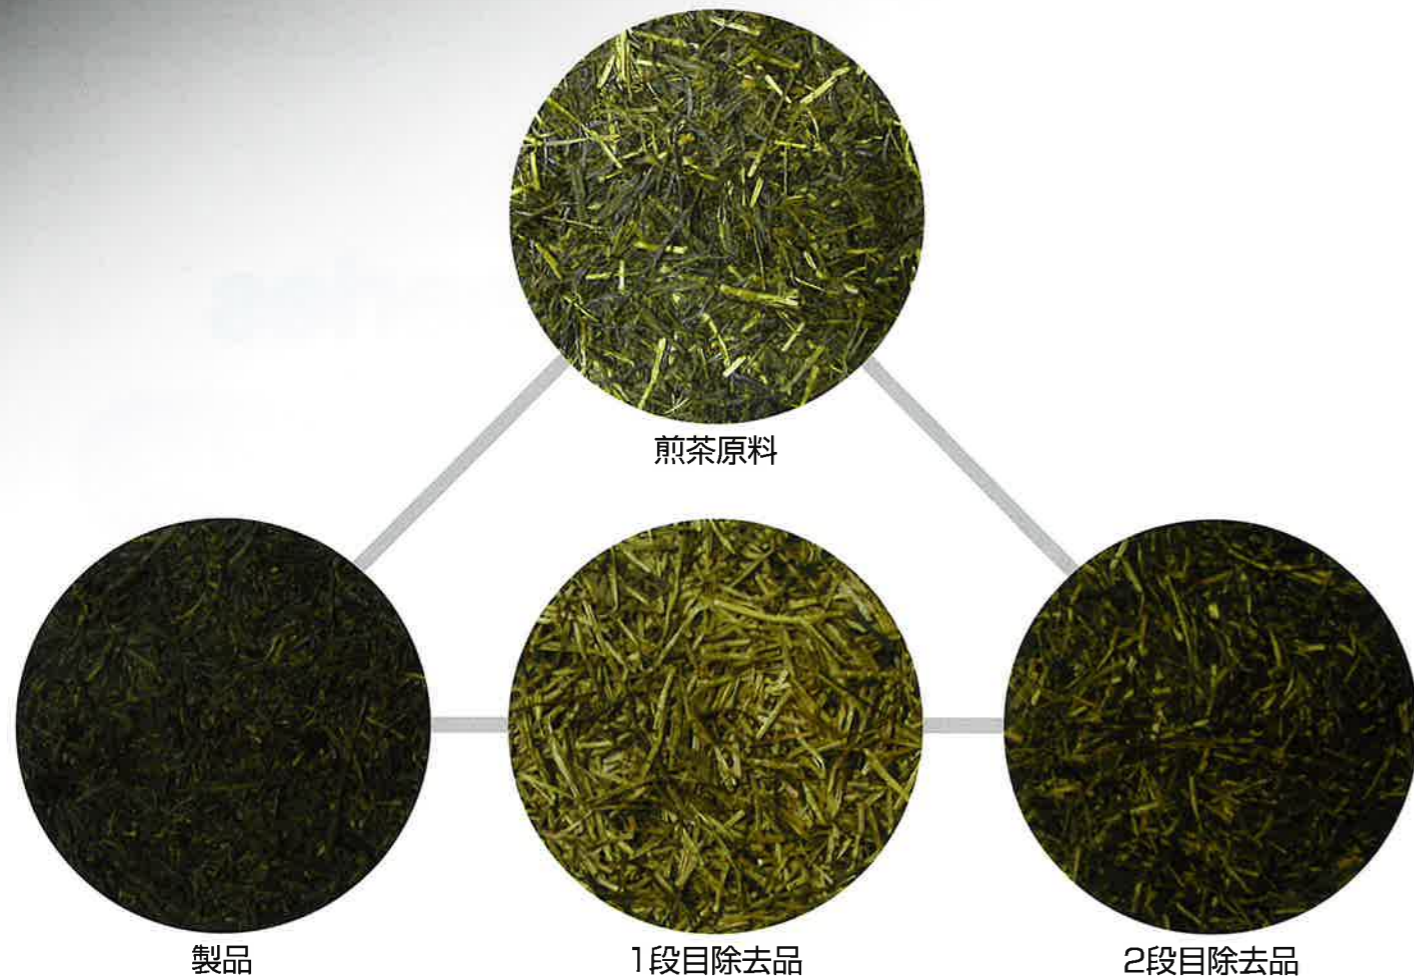

特徴 FEATURES


■溝のない平面シュート、超高感度CCDカメラ、高速イジェクターの組み合わせにより、従来型機と同じサイズで2倍の処理能力を実現しました。

■0.2mmの大きさまで認識するCCDカメラにより、従来の色彩選別機が選別できなかった、ケバ、真等の微細なものや、赤棒等の識別が困難なものを確実に除去します。

■急勾配で平面のシュート上をお茶が流れるため、冬場の静電気に悩まされる心配がありません。また、荒茶からてん茶まで、あらゆる形状、大きさのお茶が選別可能です。

■棒を圧縮空気で除去するイジェクターは5mm間隔で配置され、棒と共に除去される茶葉を劇的に低減しました。

■最大40品目の設定を記憶させることができ、品種変更の度に感度を調整する必要がありません。

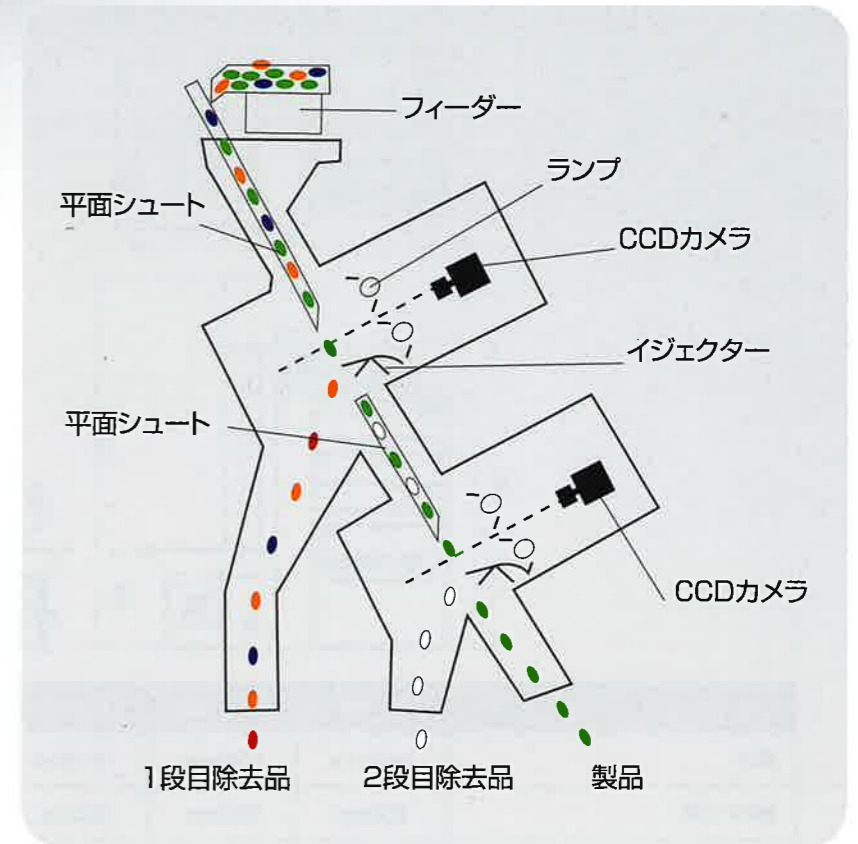

選別の仕組み



高感度CCDカメラ



7.5インチカラータッチパネル